





smoothPlus  
8129 960\_961\_962



8129 960 314	10W.	1.900	190lm/W.	spot	3.000
8129 960 324	10W.	1.900	190lm/W.	medium	3.000
8129 960 338	10W.	1.900	190lm/W.	flood	3.000
8129 960 414	10W.	2.000	200lm/W.	spot	4.000
8129 960 424	10W.	2.000	200lm/W.	medium	4.000
8129 960 438	10W.	2.000	200lm/W.	flood	4.000
8129 961 314	19W.	2.600	137lm/W.	spot	3.000
8129 961 324	19W.	2.600	137lm/W.	medium	3.000
8129 961 338	19W.	2.600	137lm/W.	flood	3.000
8129 961 414	19W.	2.750	145lm/W.	spot	4.000
8129 961 424	19W.	2.750	145lm/W.	medium	4.000
8129 961 438	19W.	2.750	145lm/W.	flood	4.000
8129 962 314	25W.	3.500	140lm/W.	spot	3.000
8129 962 324	25W.	3.500	140lm/W.	medium	3.000
8129 962 338	25W.	3.500	140lm/W.	flood	3.000
8129 962 414	25W.	3.650	146lm/W.	spot	4.000
8129 962 424	25W.	3.650	146lm/W.	medium	4.000
8129 962 438	25W.	3.650	146lm/W.	flood	4.000
code	module W	lm	efficiency	beam angle	°K

colores\_colors



materiales\_materials

aluminio inyectado  
y acero  
die cast aluminium  
and steel



smoothPlus

8119



ledline



7211

ledline




7122

en la imagen\_in the picture



smoothPlus  
8129 960\_961\_962

## INSTRUCCIONES\_INSTRUCTION




Desconectar la corriente.

Switch off the mains.

Realizar el corte de techo con la medida precisa indicada.

Make an accurate ceiling cut with the shown dimensions.

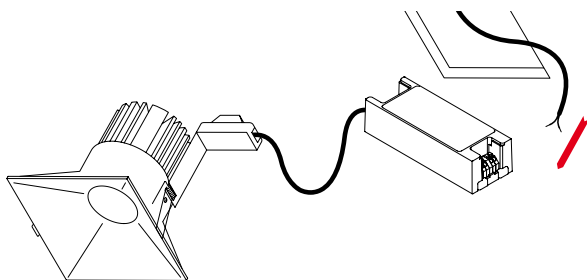


Conectar el latiguillo al driver de la luminaria.

Connect the mains feed to the driver.


En caso de lámpara GU10, conectar directamente a la clema de la luminaria.

In the GU10 model, connect the mains feed directly to the luminaire terminal block.

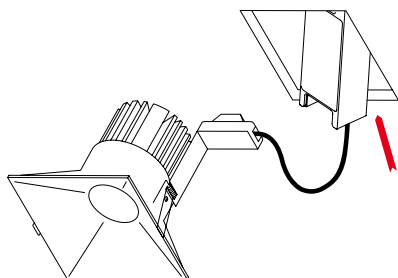

Ocultar el driver y el latiguillo en el falso techo.

Hide the driver and the cable in the false ceiling.




Introducir en el falso techo el disipador de la luminaria y el resto de cable.

Insert the heat sink and the excess cable in the ceiling cut.


Forzar los muelles hacia arriba...

Force the springs to an upright position.



Introducir en el falso techo el cuerpo de la luminaria con cuidado de no dañar el falso techo con los muelles.

Insert the luminaire body into the ceiling cut, being careful that the springs are not damaging the false ceiling.



Deslizar lentamente hasta que los muelles presionen y fijen la luminaria contra el falso techo.

Slide in slowly until the springs press and fasten the luminaire to the false ceiling.

La luminaria está lista, conectar la corriente.

The luminaire is ready, turn on the mains.