





8132

smoothPlus
916_960_961



8132 916 323	6,6W.	525	79lm/W.	medium	3.000
8132 916 342	6,6W.	525	79lm/W.	flood	3.000
8132 916 423	6,6W.	770	116,6lm/W.	medium	4.000
8132 916 442	6,6W.	770	116,6lm/W.	flood	4.000
8132 926 323	9,8W.	560	57,1lm/W.	medium	3.000
8132 926 342	9,8W.	560	57,1lm/W.	flood	3.000
8132 926 423	9,8W.	860	88lm/W.	medium	4.000
8132 926 442	9,8W.	860	88lm/W.	flood	4.000
8132 960 314	10W.	1.900	190lm/W.	spot	3.000
8132 960 324	10W.	1.900	190lm/W.	medium	3.000
8132 960 338	10W.	1.900	190lm/W.	flood	3.000
8132 960 414	10W.	2.000	200lm/W.	spot	4.000
8132 960 424	10W.	2.000	200lm/W.	medium	4.000
8132 960 438	10W.	2.000	200lm/W.	flood	4.000
8132 961 314	19W.	2.600	137lm/W.	spot	3.000
8132 961 324	19W.	2.600	137lm/W.	medium	3.000
8132 961 338	19W.	2.600	137lm/W.	flood	3.000
8132 961 414	19W.	2.750	145lm/W.	spot	4.000
8132 961 424	19W.	2.750	145lm/W.	medium	4.000
8132 961 438	19W.	2.750	145lm/W.	flood	4.000
code	module W	lm	efficiency	beam angle	°K

colores_colors

1T 3 8

materiales_materials

aluminio inyectado
y acero
die cast aluminium
and steel

pedido_order


8132	960	4	14	8
code	10,3W	°K	beam angle	color





smoothPlus
8132 916_960_961

INSTRUCCIONES_INSTRUCTION




Desconectar la corriente.

Switch off the mains.

Realizar el corte de techo con la medida precisa indicada.

Make an accurate ceiling cut with the shown dimensions.

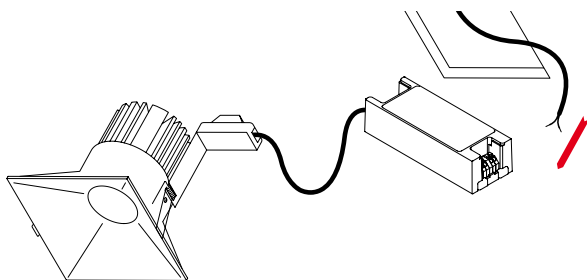


Conectar el latiguillo al driver de la luminaria.

Connect the mains feed to the driver.


En caso de lámpara GU10, conectar directamente a la clema de la luminaria.

In the GU10 model, connect the mains feed directly to the luminaire terminal block.

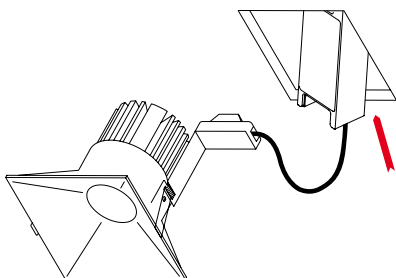

Ocultar el driver y el latiguillo en el falso techo.

Hide the driver and the cable in the false ceiling.




Introducir en el falso techo el disipador de la luminaria y el resto de cable.

Insert the heat sink and the excess cable in the ceiling cut.


Forzar los muelles hacia arriba...

Force the springs to an upright position.



Introducir en el falso techo el cuerpo de la luminaria con cuidado de no dañar el falso techo con los muelles.

Insert the luminaire body into the ceiling cut, being careful that the springs are not damaging the false ceiling.



Deslizar lentamente hasta que los muelles presionen y fijen la luminaria contra el falso techo.

Slide in slowly until the springs press and fasten the luminaire to the false ceiling.

La luminaria está lista, conectar la corriente.

The luminaire is ready, turn on the mains.