




cool
8586 351_616



8586 351	10W.12V.	470	MR16LED	GU-5,3	2.700
8586 616	5,5W	400	PAR16LED	GU-10	2.700
code	W	lm	lamp	socket	°K



MR16LED	PAR16LED	IP20	NOT INCL
LAMP NOT INCL.	Ø70	30°	350°

colores_colors

1 8


materiales_materials

aluminio inyectado y acero
die cast aluminium and steel



El sistema de instalación con precerco facilita la reposición de la lámpara sin riesgo de dañar los techos, y posibilita su instalación en techos de bovedilla.

The frame installation system permits lamp replacement without risk of damaging the roofs, and allows installation in arched ceilings.

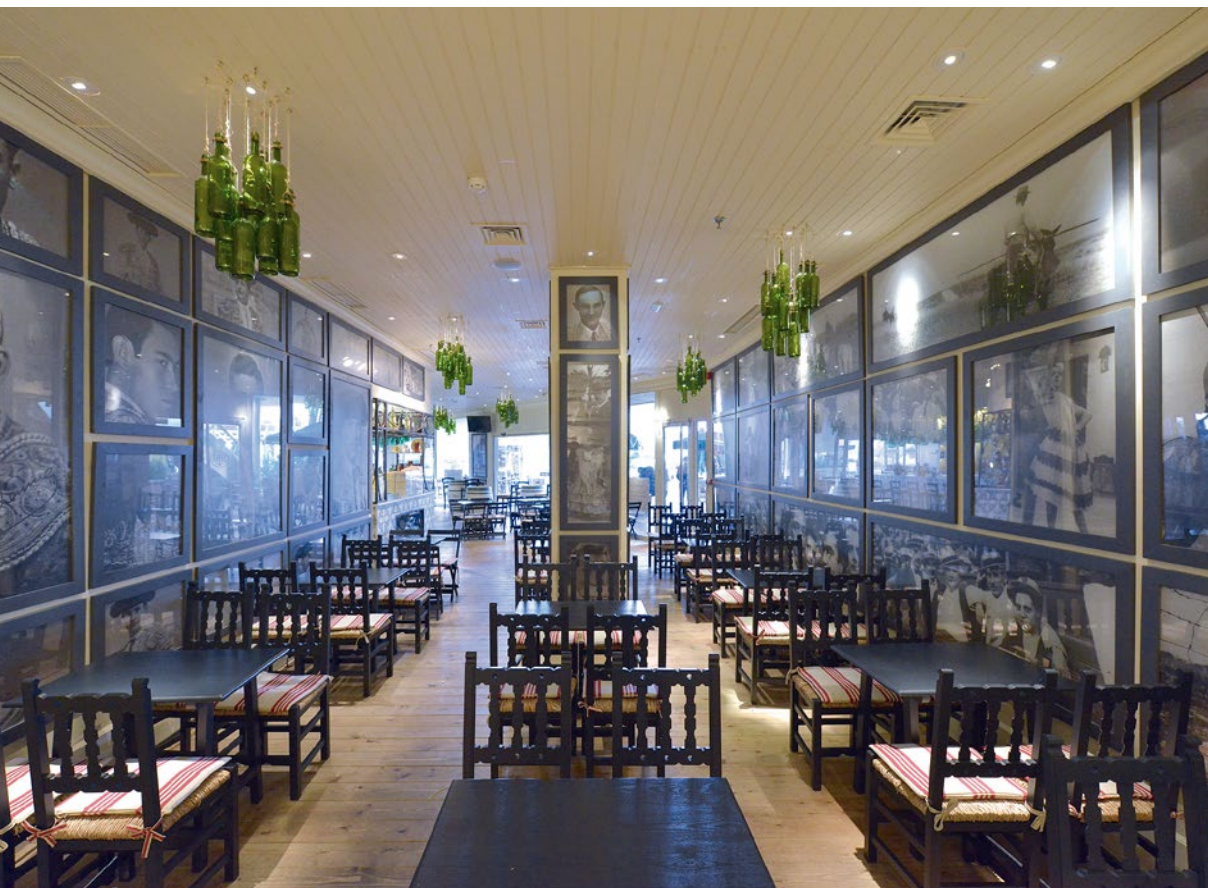

cool

8478

cool

8479

en la imagen_in the picture



| cool
8586 351_616

cool



8478



en la imagen_in the picture