




8682_8382_8386

nuvola



configuración A (8386)

| 2 proyectores + fijo | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 8386 00 3 11 | 8386 01 3 11 | 8386 10 3 11 | 8386 11 3 11 | 8386 20 3 11 | 8386 21 3 11 |
| 8386 00 3 12 | 8386 01 3 12 | 8386 10 3 12 | 8386 11 3 12 | 8386 20 3 12 | 8386 21 3 12 |
| 8386 00 3 13 | 8386 01 3 13 | 8386 10 3 13 | 8386 11 3 13 | 8386 20 3 13 | 8386 21 3 13 |
| 8386 00 3 21 | 8386 01 3 21 | 8386 10 3 21 | 8386 11 3 21 | 8386 20 3 21 | 8386 21 3 21 |
| 8386 00 3 22 | 8386 01 3 22 | 8386 10 3 22 | 8386 11 3 22 | 8386 20 3 22 | 8386 21 3 22 |
| 8386 00 3 23 | 8386 01 3 23 | 8386 10 3 23 | 8386 11 3 23 | 8386 20 3 23 | 8386 21 3 23 |
| 8386 00 3 31 | 8386 01 3 31 | 8386 10 3 31 | 8386 11 3 31 | 8386 20 3 31 | 8386 21 3 31 |
| 8386 00 3 32 | 8386 01 3 32 | 8386 10 3 32 | 8386 11 3 32 | 8386 20 3 32 | 8386 21 3 32 |
| 8386 00 3 33 | 8386 01 3 33 | 8386 10 3 33 | 8386 11 3 33 | 8386 20 3 33 | 8386 21 3 33 |
| 8386 00 4 11 | 8386 01 4 11 | 8386 10 4 11 | 8386 11 4 11 | 8386 20 4 11 | 8386 21 4 11 |
| 8386 00 4 12 | 8386 01 4 12 | 8386 10 4 12 | 8386 11 4 12 | 8386 20 4 12 | 8386 21 4 12 |
| 8386 00 4 13 | 8386 01 4 13 | 8386 10 4 13 | 8386 11 4 13 | 8386 20 4 13 | 8386 21 4 13 |
| 8386 00 4 21 | 8386 01 4 21 | 8386 10 4 21 | 8386 11 4 21 | 8386 20 4 21 | 8386 21 4 21 |
| 8386 00 4 22 | 8386 01 4 22 | 8386 10 4 22 | 8386 11 4 22 | 8386 20 4 22 | 8386 21 4 22 |
| 8386 00 4 23 | 8386 01 4 23 | 8386 10 4 23 | 8386 11 4 23 | 8386 20 4 23 | 8386 21 4 23 |
| 8386 00 4 31 | 8386 01 4 31 | 8386 10 4 31 | 8386 11 4 31 | 8386 20 4 31 | 8386 21 4 31 |
| 8386 00 4 32 | 8386 01 4 32 | 8386 10 4 32 | 8386 11 4 32 | 8386 20 4 32 | 8386 21 4 32 |
| 8386 00 4 33 | 8386 01 4 33 | 8386 10 4 33 | 8386 11 4 33 | 8386 20 4 33 | 8386 21 4 33 |



Todas las luminarias de la familia Nuvola, se proveerán con plantillas en papel a escala 1:1

ejemplo de pedido (configuración A)

8386 01 3 23

familia | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |

apertura de los proyectores (37°-3)
 apertura del empotrable fijo central (24°-2)
 temperatura de color (3.000°k)
 potencia de los proyectores ("961" 19W.)
 potencia del empotrable fijo central ("960" 10W.)

configuración B (8382)

| 3 fijos | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 8382 960 3 14 | 8382 961 3 14 | 8382 962 3 14 |
| 8382 960 3 24 | 8382 961 3 24 | 8382 962 3 24 |
| 8382 960 3 38 | 8382 961 3 38 | 8382 961 3 38 |
| 8382 960 4 14 | 8382 961 4 14 | 8382 962 4 14 |
| 8382 960 4 24 | 8382 961 4 24 | 8382 962 4 24 |
| 8382 960 4 38 | 8382 961 4 38 | 8382 962 4 38 |

configuración C (8682)

| 3 proyectores | |
|---------------|---------------|
| 8682 960 3 19 | 8682 961 3 19 |
| 8682 960 3 25 | 8682 961 3 25 |
| 8682 960 3 37 | 8682 961 3 37 |
| 8682 960 4 19 | 8682 961 4 19 |
| 8682 960 4 25 | 8682 961 4 25 |
| 8682 960 4 37 | 8682 961 4 37 |

ejemplo de pedido (configuraciones B y C)

8682 960 3 19

familia | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | |

apertura (19°)
 temperatura de color (3.000°k)
 potencia del empotrable fijo central (10,3W.)

| potencias (3000°k) | | | |
|--------------------|----------|-------|------------|
| (0) 960 | 10W. | 1.900 | 190lm/W. |
| (1) 961 | 19W. | 2.600 | 137lm/W. |
| (2) 962 | 25W. | 3.785 | 149lm/W. |
| code | module W | lm | efficiency |

| aperturas | 1 | 2 | 3 |
|-------------|-----|-----|-----|
| fijos | 14° | 24° | 38° |
| proyectores | 19° | 25° | 37° |



colores_colours 1 3

materiales_materials
aluminio inyectado y acero
die cast aluminium and steel



1) TODOS LOS APARATOS QUE TENGAN SOLO PROYECTORES O SOLO DRIVERS, TENDRÁN ENCENDIDO COMUN.


2) TODOS LOS APARATOS QUE TENGAN PROYECTORES Y EMPOTRABLES FIJOS, TENDRÁN UN ENCENDIDO PARA LOS PROYECTORES Y OTRO ENCENDIDO PARA EL APARATO FIJO.

3) TODOS LOS PROYECTORES O APARATOS FIJOS DE UNA MISMA LUMINARIA TENDRAN LA MISMA POTENCIA Y APERTURA DEL REFLECTOR.

4) EN EL CASO DE APARATOS CON PROYECTORES Y FIJO, EL APARATO FIJO PUEDE TENER APERTURA Y FLUJO DISTINTO AL DEL PROYECTOR.




8682_8382_8386



Desconectar la corriente.


Realizar el corte de techo con la medida precisa indicada.

Conectar el latiguillo al driver, en caso de combinar empotrable y proyectores, habrá que disponer de un doble latiguillo para dos driver.

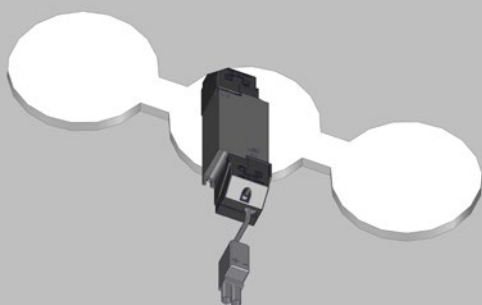

Introducir el driver en el falso techo.

Las luminarias de la familia Nuvola incluyen una plantilla en papel para poder realizar el corte con medidas exactas. No realice el corte sin guiarse por la plantilla.

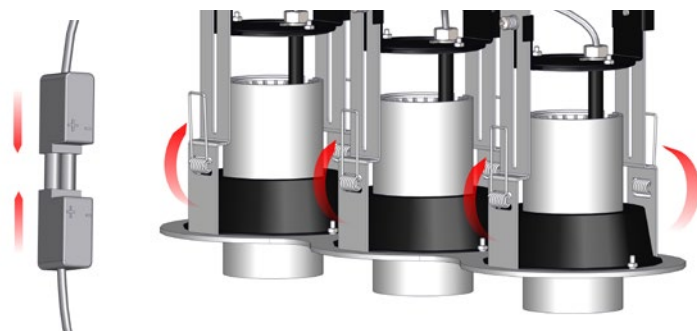


Conectar la o las клемas de la luminaria.

forzar los muelles hacia arriba, es posible que para esta operación se requieran dos personas.



Con la clema ya oculta, y sujetando los muelles, introducir cuidadosamente la luminaria en el falso techo, hasta que ella sola encaje con precisión.

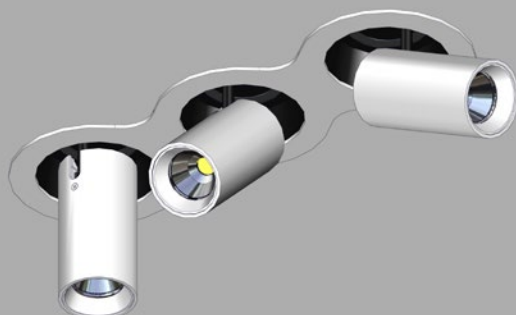

La luminaria está lista, conectar la corriente y orientar los proyectores.