





8683_8383_8387

nuvola



Todas las luminarias de la familia Nuvola, se proveerán con plantillas en papel a escala 1:1



configuración A (8387)

2 proyectores + fijo

8387 00 3 11	8387 01 3 11	8387 10 3 11	8387 11 3 11	8387 20 3 11	8387 21 3 11
8387 00 3 12	8387 01 3 12	8387 10 3 12	8387 11 3 12	8387 20 3 12	8387 21 3 12
8387 00 3 13	8387 01 3 13	8387 10 3 13	8387 11 3 13	8387 20 3 13	8387 21 3 13
8387 00 3 21	8387 01 3 21	8387 10 3 21	8387 11 3 21	8387 20 3 21	8387 21 3 21
8387 00 3 22	8387 01 3 22	8387 10 3 22	8387 11 3 22	8387 20 3 22	8387 21 3 22
8387 00 3 23	8387 01 3 23	8387 10 3 23	8387 11 3 23	8387 20 3 23	8387 21 3 23
8387 00 3 31	8387 01 3 31	8387 10 3 31	8387 11 3 31	8387 20 3 31	8387 21 3 31
8387 00 3 32	8387 01 3 32	8387 10 3 32	8387 11 3 32	8387 20 3 32	8387 21 3 32
8387 00 3 33	8387 01 3 33	8387 10 3 33	8387 11 3 33	8387 20 3 33	8387 21 3 33
8387 00 4 11	8387 01 4 11	8387 10 4 11	8387 11 4 11	8387 20 4 11	8387 21 4 11
8387 00 4 12	8387 01 4 12	8387 10 4 12	8387 11 4 12	8387 20 4 12	8387 21 4 12
8387 00 4 13	8387 01 4 13	8387 10 4 13	8387 11 4 13	8387 20 4 13	8387 21 4 13
8387 00 4 21	8387 01 4 21	8387 10 4 21	8387 11 4 21	8387 20 4 21	8387 21 4 21
8387 00 4 22	8387 01 4 22	8387 10 4 22	8387 11 4 22	8387 20 4 22	8387 21 4 22
8387 00 4 23	8387 01 4 23	8387 10 4 23	8387 11 4 23	8387 20 4 23	8387 21 4 23
8387 00 4 31	8387 01 4 31	8387 10 4 31	8387 11 4 31	8387 20 4 31	8387 21 4 31
8387 00 4 32	8387 01 4 32	8387 10 4 32	8387 11 4 32	8387 20 4 32	8387 21 4 32
8387 00 4 33	8387 01 4 33	8387 10 4 33	8387 11 4 33	8387 20 4 33	8387 21 4 33

ejemplo de pedido (configuración A)

8387 01 3 23

familia | | | |
 | | | | | apertura de los proyectores (37°-3)
 | | | | | apertura del empotrable fijo central (24°-2)
 | | | | | temperatura de color (3.000°K)
 | | | | | potencia de los proyectores ("961" 19W.)
 | | | | | potencia del empotrable fijo central ("960" 10W.)



configuración B (8683)

3 fijos

8383 960 3 14	8383 961 3 14	8383 962 3 14
8383 960 3 24	8383 961 3 24	8383 962 3 24
8383 960 3 38	8383 961 3 38	8383 961 3 38
8383 960 4 14	8383 961 4 14	8383 962 4 14
8383 960 4 24	8383 961 4 24	8383 962 4 24
8383 960 4 38	8383 961 4 38	8383 962 4 38

ejemplo de pedido (configuraciones B y C)

8683 960 3 19

familia | | | |
 | | | | | apertura (19°)
 | | | | | temperatura de color (3.000°K)
 | | | | | potencia del empotrable fijo central (10W.)

potencias (3000°K)			
(0)	960	10W.	1.900 190lm/W.
(1)	961	19W.	2.600 137lm/W.
(2)	962	25W.	3.785 149lm/W.
code	module	W	lm efficiency



configuración C (8683)

3 proyectores

8683 960 3 19	8683 961 3 19
8683 960 3 25	8683 961 3 25
8683 960 3 37	8683 961 3 37
8683 960 4 19	8683 961 4 19
8683 960 4 25	8683 961 4 25
8683 960 4 37	8683 961 4 37

aperturas	1	2	3
fijos	14°	24°	38°
proyectores	19°	25°	37°

colores_colours



materiales_materials

aluminio inyectado y acero die cast aluminium and steel



1) TODOS LOS APARATOS QUE TENGAN SOLO PROYECTORES O SOLO DRIVERS, TENDRÁN ENCENDIDO COMUN.


2) TODOS LOS APARATOS QUE TENGAN PROYECTORES Y EMPOTRABLES FIJOS, TENDRÁN UN ENCENDIDO PARA LOS PROYECTORES Y OTRO ENCENDIDO PARA EL APARATO FIJO.

3) TODOS LOS PROYECTORES O APARATOS FIJOS DE UNA MISMA LUMINARIA TENDRAN LA MISMA POTENCIA Y APERTURA DEL REFLECTOR.

4) EN EL CASO DE APARATOS CON PROYECTORES Y FIJO, EL APARATO FIJO PUEDE TENER APERTURA Y FLUJO DISTINTO AL DEL PROYECTOR.




8683_8383_8387



Desconectar la corriente.


Realizar el corte de techo con la medida precisa indicada.

Conectar el latiguillo al driver, en caso de combinar empotrable y proyectores, habrá que disponer de un doble latiguillo para dos driver.

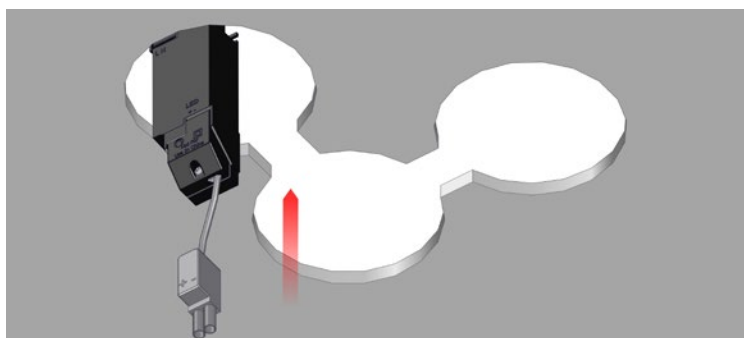


Introducir el driver en el falso techo.

Las luminarias de la familia Nuvola incluyen una plantilla en papel para poder realizar el corte con medidas exactas. No realice el corte sin guiarse por la plantilla.

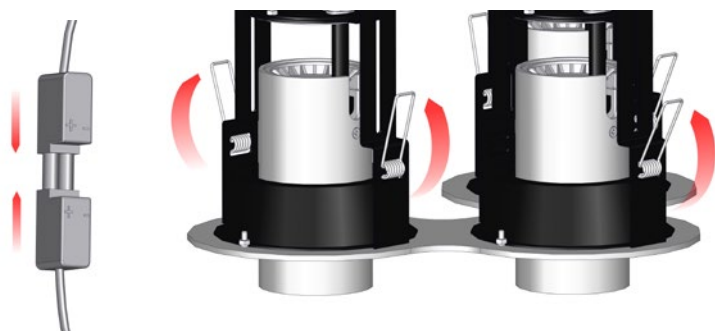


Conectar la o las клемas de la luminaria.

forzar los muelles hacia arriba, es posible que para esta operación se requieran dos personas.

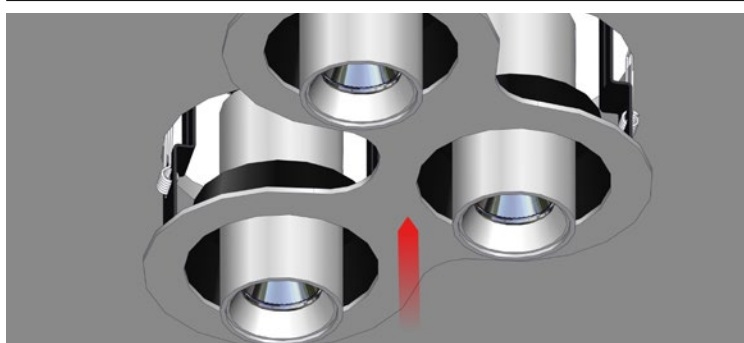

Con la clema ya oculta, y sujetando los muelles, introducir cuidadosamente la luminaria en el falso techo, hasta que ella sola encaje con precisión.

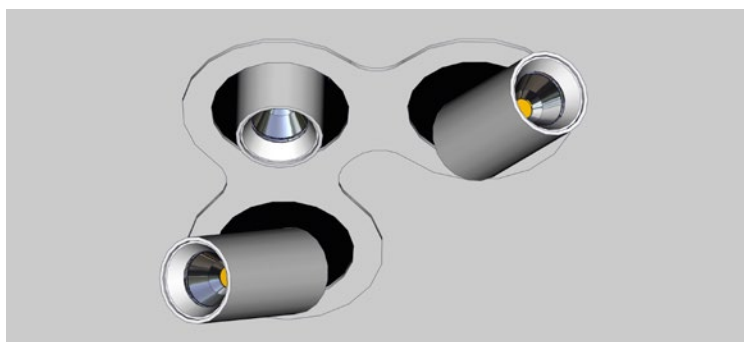

La luminaria está lista, conectar la corriente y orientar los proyectores.